



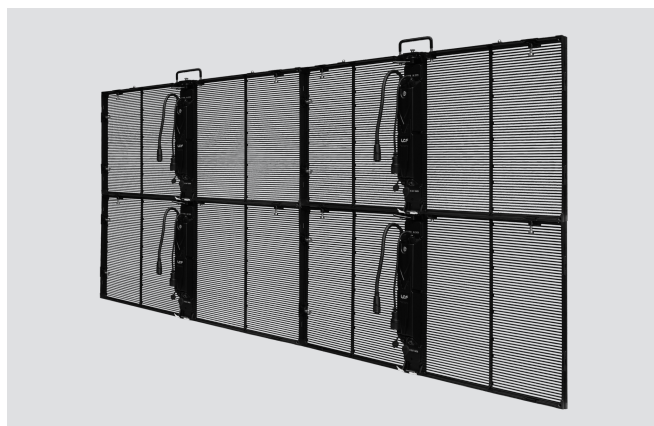


龙腾 S 系列规格书

- ① 单个箱体重量7kg，箱体厚度38mm
- ② 通透率高达50%，强透风、散热好
- ③ 高刷新、高亮度，GOB镀膜、防磕碰
- ④ 后盖插拔式一体化，快速安装易维护
- ⑤ **永不黑屏，电源双备份**

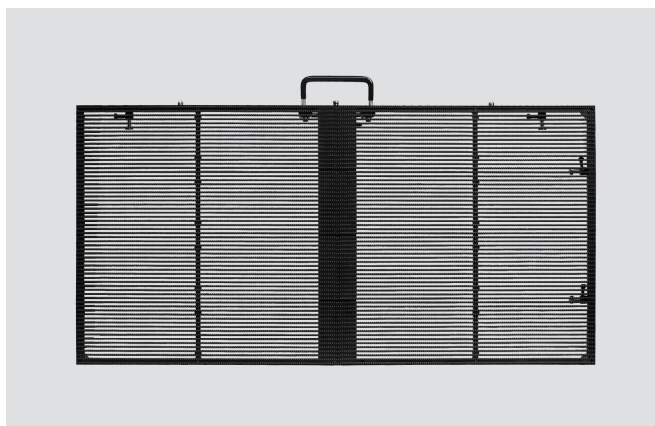

龙腾S系列是一款专为多功能租赁需求场所而研发设计的一款新型产品，其模组后可更换、箱体快速拆装、拼缝均匀、颜色一致性好等为主要特点的户/内外全彩租赁LED显示屏。

产品参数

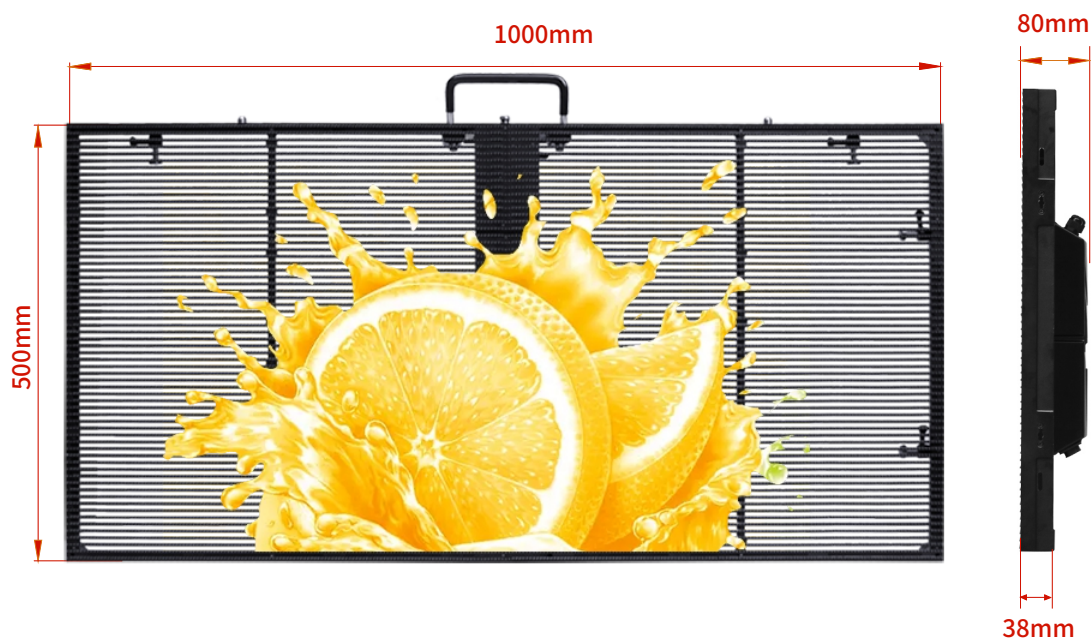

产品型号	龙腾禧P3.9-7.8	龙腾禧P7.8-7.8
点间距 (mm)	横向3.9/竖向7.8	7.8
箱体尺寸 (m)	W1000*H500*D80	W1000*H500*D80
箱体重量 (kg)	7	7
箱体材质	压铸铝	压铸铝
维护方式	后维护	后维护
防护等级	IP65	IP65
箱体分辨率 (dots)	256*64	128*64
刷新频率 (Hz)	≥3840	≥3840
白平衡亮度 (cd/m²)	1000-2000	1000-2000
灰度等级 (bit)	14-16	14-16
水平/垂视角 (°)	160/140	160/140
平均/最大功耗 (W/ m²)	180/480	180/480
工作温湿度 (°C/RH)	-25°C ~ +75°C/10~90%RH	-25°C ~ +75°C/10~90%RH
安装方式	吊装、固定安装	吊装、固定安装
应用环境	室内/户外	室内/户外

产品结构

吊梁结构



背架结构



包装方式

箱体采用航空箱一装八；木板采用环保等级E1；内部球形包边和外部防撞条。

